

A modern interior scene featuring a grey armchair with black legs, a large potted plant with tall grasses, a brick wall, a painting of a woman, a wire sculpture, and a tall metal stand with decorative objects.

IDENTITY

THE FLOOR THAT MAKES YOUR HOME




IDENTITY

THE FLOOR THAT MAKES YOUR HOME

Identity is een trendy collectie PVC vloeren. Deze collectie is volledig afgestemd op de huidige trends maar met een compleet eigen identiteit.

Wat is een PVC vloer?

PVC vloeren bestaan uit stroken of tegels van kunststof die opgebouwd zijn uit meerdere lagen die er samen voor zorgen dat het een oersterke en slijtvaste vloer is. De Identity PVC vloeren zijn in vele decors, kleuren en maten verkrijgbaar. Ook maken we onderscheid tussen diverse gebruikersklassen zoals woongebruik en projectgebruik.

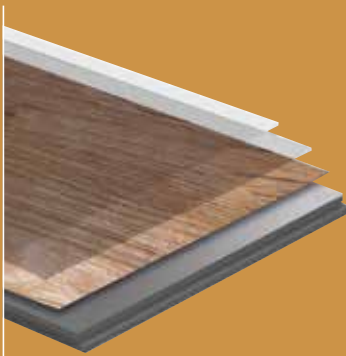

1. Matte PU coating
2. Sterke slijtlaag van transparante PVC
3. Design print
4. Tussenlaag van Virgin PVC
5. Rug van hoogwaardige stabiele PVC



HQ PVC flooring

Een natuurlijke uitstraling

Voor welke ruimte u ook een nieuwe vloer zoekt, bij de Identity collectie vindt u de geschikte uitvoering. Naast de betonlook hebben alle vloeren een natuurlijke uitstraling, nauwelijks te onderscheiden van een houten vloer. Alle PVC vloeren uit de Identity collectie zijn: **slijtvast, onderhoudsvriendelijk, duurzaam, natuurgetrouw, geschikt voor vloerverwarming en hebben brandklasse Bfl-S1**. Al het PVC is voorzien van Dry-back en moet volledig verlijmd worden.

905 PREMIUM



905-5011



905-5012



905-5013



905-5014



905-5015



905-5016



905-5017



905-5018



905-5019



905-5020



905-5021



905-5022



905-5023



indoor
use



EIR
embossing



22,86 x 152,40
cm



2,5 mm
thick



0,55 mm
wear layer



4 sides
v groove



10 planks
(3,48 sqm)

901 REALISTIC



901-1011



901-1012



901-1013



901-1014



901-1015



901-1016



901-1017



901-1018



indoor
use



overall
embossing



22,86 x 121,92
cm



2,0 mm
thick



0,3 mm
wear layer



no
v groove




12 planks
(3,34 sqm)



Stroken & tegels

De PVC vloeren worden zowel in stroken als tegels geleverd. Diverse kleuren en patronen zijn mogelijk, zo kunt u een vloer totaal naar eigen wens laten installeren. PVC vloeren zijn tegenwoordig zeer populair en dat is niet voor niets.

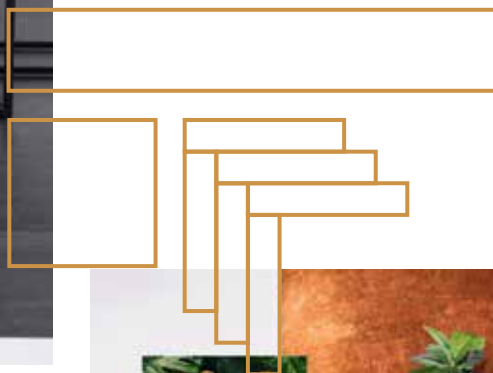

903 CONCRETE



903-3012



903-3011

 indoor use	 coral embossing	 60,96 x 60,96 cm	 2,5 mm thick
 0,55 mm wear layer	 4 sides v groove	 10 planks (3,72 sqm)	



902 COMFORT



902-2011



902-2012



902-2013



902-2014 colour also available in Pure 904-4014



902-2015



902-2016 colour also available in Pure 904-4012



902-2017 colour also available in Pure 904-4011



indoor
use



EIR
embossing



22,86 x 121,92
cm



2,5 mm
thick



0,55 mm
wear layer



4 sides
v groove



12 planks
(3,34 sqm)

909 STONE



909-9011



909-9012



909-9013



indoor
use



coral
embossing



0,55 mm
wear layer



2,5 mm
thick



4 sides
v groove



45,72 x 91,44 cm
60,96 x 60,96 cm
91,44 x 91,44 cm



9 planks (3,76 sqm)
10 planks (3,72 sqm)
5 planks (4,18 sqm)

904 PURE



904-4011 colour also available in Comfort 902-2017



904-4013



904-4012 colour also available in Comfort 902-2016



904-4014 colour also available in Comfort 902-2014



indoor
use



EIR
embossing



15,24 x 60,96
cm



2,5 mm
thick



0,55 mm
wear layer



4 sides
v groove



36 planks
(3,34 sqm)

908 AUTHENTIC



908-8011 COLOUR ALSO AVAILABLE IN NATURE 910-1011



908-8014 COLOUR ALSO AVAILABLE IN NATURE 910-1014



908-8017 COLOUR ALSO AVAILABLE IN RUSTIQUE 911-1113



908-8012 COLOUR ALSO AVAILABLE IN NATURE 910-1012



908-8015 COLOUR ALSO AVAILABLE IN RUSTIQUE 911-1111



908-8018 COLOUR ALSO AVAILABLE IN RUSTIQUE 911-1114



908-8013 COLOUR ALSO AVAILABLE IN NATURE 910-1013



908-8016 COLOUR ALSO AVAILABLE IN RUSTIQUE 911-1112



indoor
use



EIR
embossing



15,24 x 76,20
cm



2,5 mm
thick



0,55 mm
wear layer



4 sides
v groove



30 planks
(3,48 sqm)

910 NATURE



910-1011 colour also available in Authentic 908-8011



910-1012 colour also available in Authentic 908-8012



910-1013 colour also available in Authentic 908-8013



910-1014 colour also available in Authentic 908-8014



indoor
use



EIR
embossing



22,86 x 121,92
cm



2,5 mm
thick



0,55 mm
wear layer



4 sides
v groove



12 planks
(3,34 sqm)

911 RUSTIQUE



911-1111 colour also available in Authentic 908-8015



911-1112 colour also available in Authentic 908-8016



911-1113 colour also available in Authentic 908-8017



911-1114 colour also available in Authentic 908-8018



indoor
use



EIR
embossing



22,86 x 152,40
cm



2,5 mm
thick



0,55 mm
wear layer



4 sides
v groove



10 planks
(3,48 sqm)



Embossed In Register

EIR wil zeggen dat de structuur in de toplaag precies het dessin van de filmlaag volgt en daarmee krijgt elke Identity PVC vloer een natuurgetrouwe en levendige look & feel. Ook zijn, net als bij houten vloeren, de stroken en noesten voelbaar aanwezig. Dit zorgt voor de meest realistische uitstraling die er is en maakt dat de Identity PVC vloer aanvoelt als een echte houten vloer.



100% recyclebaar



De PVC vloeren van de Identity collectie zijn in meerdere opzichten duurzaam: Hoogwaardige kwaliteit | Geluiddempend
Geschikt voor vloerverwarming | Milieuvriendelijk
UV- en Waterbestendig | Onderhoudsvriendelijk | Brandwerend
Anti-slip | Streep en vlekbestendig | Duurzaam & slijtvast



IDENTITY FLOORING

THE FLOOR THAT MAKES YOUR HOME

LEGINSTRUCTIES

Opslag materiaal: Zorg ervoor dat het materiaal altijd op een vlakke ondergrond ligt. Wanneer het materiaal niet vlak wordt opgeslagen zal dit tot problemen kunnen leiden bij de verwerking.

Controle ondergrond: Controleer altijd of er sprake is van een blijvend droge, scheurvrije, schone, trek- en druk vaste, vlakke vloer.

De controle van het te verwerken materiaal: Het PVC wordt voor het verlaten van de fabriek aan een zorgvuldige controle onderworpen, waardoor een hoge kwaliteitsstandaard kan worden gegarandeerd. 100% uitsluiten van gebreken kunnen wij niet waarborgen, controleer daarom altijd voor de verwerking het materiaal op zichtbare gebreken. Eventuele klachten worden alleen in behandeling genomen vóórdat u met het werk aanvangt.

Installatieplan: Bij het installeren van tegels dient u altijd te beginnen vanaf het punt dat zo dicht mogelijk bij het centrale punt van de ruimte ligt. Verzekert u ervan dat de tegels recht liggen ten opzichte van wanden en vaste objecten, om het bijsnijden te minimaliseren.

Acclimatiseren en klimaatomstandigheden:

Het PVC minimaal 24 uur in de te verwerken ruimte, op kleine stapeltjes leggen zodat deze zich aan de ruimte en temperatuur kan aanpassen. De ideale verwerkingstemperatuur ligt bij ca. 18° C terwijl de luchtvochtigheidsgraad de 70% niet te boven mag gaan. Te lage temperaturen en/of een te hoge luchtvochtigheidsgraad hebben tot gevolg, dat het materiaal zich moeilijker laat verwerken en de lijm nauwelijks zal afbinden. Direct zonlicht moet ook vermeden worden.

Voorkom kleurverschil: Wij adviseren om per ruimte alleen materiaal uit dezelfde charge te verwerken en om de pakken met elkaar te mengen om een zo realistisch mogelijk beeld te creëren.

De verwerking: Wij adviseren gebruik te maken van een lijm die speciaal ontwikkeld is voor het installeren van PVC vloeren. Voor planken langer dan 1.40 meter adviseren wij het gebruik van vezelversterkte lijm. De lijm aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.

Leg de vloerdelen rechtstreeks in de natte lijm. Openingstijd 15 tot 20 minuten, afhankelijk van de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Tijdens het aanbrengen van de PVC, niet kruipen of lopen over de pas verlijmd vloerdelen, dit om verschuiving tegen te gaan.

Na ca. 20 minuten zorgvuldig walsen en dit opnieuw na ca. 30 minuten.

Vloerverwarming: Zorg dat vóór het aanbrengen van het PVC en voorliggende handelingen de vloerverwarming minimaal 24 uur van tevoren wordt uitgeschakeld. Minimaal 24 uur na het plaatsen van de vloerbedekking kan deze in stappen van 5°C per dag weer worden opgestart.

Lijmvlekken direct met een vochtige doek verwijderen. In geval van gedroogde lijmvlekken deze verwijderen met water en zeep.

ONDERHOUDSTIPS

Veeg of stofzuig de vloer elke dag, maar gebruik alleen een stofzuiger zonder klopper. Afhankelijk van het gebruik en de gewenste glans kan de vloer worden gereinigd en/of extra beschermd met producten die zijn afgestemd op PVC vloeren.

Zorg bij buitendeuren altijd voor een kwalitatieve schoonloopzone om onnodige slijtage te voorkomen. Schoonlooppotten van Hamat zijn hiertoe uitermate geschikt.

Dagelijkse/ periodieke reiniging en onderhoud:

Verwijder regelmatig stof en scherp vuil met bezem en/ of stofzuiger. Verwijder vlekken met PVC Cleaner en een vochtige dweil.

Groot onderhoud: Als de vloer er na lang en intensief gebruik niet meer als nieuw uit ziet, kan deze als volgt hersteld worden: Schrob de vloer, neem het vuile water goed op. Dweil na met schoon water en laat de vloer drogen. Breng afhankelijk van het gewenste resultaat PVC onderhoudsmiddelen aan volgens de aanwijzingen op de verpakking en laat de vloer goed drogen.

